

НАЗНАЧЕНИЕ

- Коммутация вентилируемого кабеля датчика уровня (погружного зонда) с невентилируемым сигнальным кабелем;
- Осушение воздуха внутри капиллярной трубки



Монтажная коробка со снятой крышкой



Способ коммутации

Клеммная колодка

Осушительный элемент

Ёмкость с силикагелем


Степень защиты от воды и пыли

IP67

Масса

~180 г

ГАБАРИТЫ

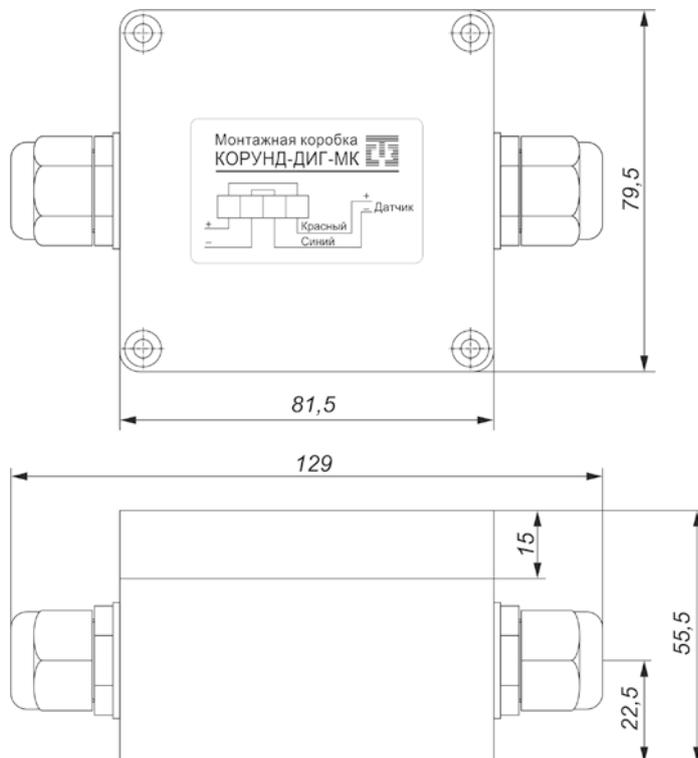

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ

