

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

системы автоматического контроля;  
системы регулирования и управления  
технологическими процессами

**ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ**

энергетика;  
жилищно-коммунальное хозяйство;  
здравоохранение;  
другие отрасли.



Диапазоны измерения:

**от 0...100 Па до 0...6 кПа**

Выходные сигналы:

**4...20 мА; 0...5 мА; 0...20 мА; 0...5 В; 0...10 В и др.**

Механическое присоединение к процессу:

**Штуцер под гибкий шланг**

Материал штуцера:

**ЛАН59**

Материал чувствительной мембраны:

**Si**

Материал уплотнения:

**NBR**

**СЕРТИФИКАТЫ**

Свидетельство об утверждении типа средств измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений 47336-16. Срок действия с 26.08.2016 по 26.08.2021
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" ТР ТС	№ ТС RU C-RU.AA71.B.00585/24 Срок действия с 22.06.2018 по 29.05.2029
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 02/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"	ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.83249/21 Срок действия с 01.02. 2017 по 22.12.2026
Экспертное заключение о соответствии "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям" Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010	Регистрационный номер в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №1261 от 31.03.2017



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диапазон давления, кПа **	Предельно допустимое давление, кПа	Основная погрешность, % ДИ, $\leq \pm$ *	Диапазон давления, кПа **	Предельно допустимое давление, кПа	Основная погрешность, % ДИ, $\leq \pm$ *	Диапазон давления, кПа **	Предельно допустимое давление, кПа	Основная погрешность, % ДИ, $\leq \pm$ *
0...0,10	1,0	2,5	0...0,6	3,0	0,25; 0,5; 1,0	0...2,5	6,0	0,1; 0,25; 0,5; 1,0
0...0,25	3,0	0,5; 1,0	0...1,0	3,0	0,25; 0,5; 1,0	0...4,0	21	0,1; 0,25; 0,5; 1,0
0...0,4	3,0	0,5; 1,0	0...1,6	6,0	0,1; 0,25; 0,5; 1,0	0...6,0	21	0,1; 0,25; 0,5; 1,0

\* Основная погрешность включает нелинейность, гистерезис и воспроизводимость.

\*\* По запросу доступна калибровка диапазонов измерений в других единицах и выбор других диапазонов измерений в предлагаемых пределах

Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности, (% ДИ/10°C)	Диапазон термокомпенсации	Основная погрешность, % ДИ*			
		0,1	0,25	0,5	1,0
	0...+60°C	$\leq \pm 0,06$	$\leq \pm 0,08$	$\leq \pm 0,12$	$\leq \pm 0,2$
	-10...+70°C	$\leq \pm 0,08$	$\leq \pm 0,12$	$\leq \pm 0,15$	$\leq \pm 0,2$
	-40...+80°C	$\leq \pm 0,1$	$\leq \pm 0,17$	$\leq \pm 0,21$	$\leq \pm 0,25$

Влияние отклонения напряжения питания  $\leq \pm 0,1\%$  ДИ

Влияние отклонения сопротивления нагрузки  $\leq \pm 0,1\%$  ДИ

Долговременная стабильность  $\leq \pm 0,2\%$  ДИ / год

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Устойчивость к механическим воздействиям	N4 по ГОСТ Р 52931-2008
Дополнительная погрешность от вибрации	$\leq \pm 0,2\%$ ДИ
Время отклика, сек, не более	$8,1 \cdot 10^{-2}$
Защита от пыли и воды по ГОСТ 14254-96	IP65
Средний срок службы	$\geq 15$ лет
Температура окружающей среды, °C	0...+60 или -40...+80 (опция)
Измеряемые среды	Сухие газы, неагрессивные к контактирующим деталям датчика
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛЗ.1; У2

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	Выходной сигнал	Напряжение питания	Сопротивление нагрузки	Потребляемая мощность
Двухпроводная линия связи	4...20 мА	9...36 В	0...1000 Ом	$\leq 1$ ВА
Трехпроводная линия связи	0...5 В	12...36 В	$\geq 2$ кОм	$\leq 0,54$ ВА
	0,5...5,5 В	12...36 В	$\geq 2$ кОм	$\leq 0,54$ ВА
	0...10 В	15...36 В	$\geq 2$ кОм	$\leq 0,54$ ВА
	0,4...2 В	4,5...15 В	$\geq 10$ кОм	$\leq 0,1$ ВА
	0...5 мА	9...36 В	0...2000 Ом	$\leq 0,54$ ВА
Четырехпроводная линия связи	0...20 мА	9...36 В	0...1000 Ом	$\leq 1$ ВА
	0...5 мА	12...36 В	0...2000 Ом	$\leq 0,54$ ВА
	0...20 мА	12...36 В	0...1000 Ом	$\leq 1$ ВА

**КОНСТРУКЦИЯ**

Корпус	Алюминиевый сплав с полимерным покрытием
Штуцер	ЛАН59
Уплотнение	NBR
Мембрана	Si
Контактирующие со средой части	Мембрана, штуцер, уплотнение
Механическое присоединение	Штуцер под гибкий шланг
Электрическое присоединение	Угловой коннектор DIN43650C (4-конт.)

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

4-20 мА / двухпроводная	0-5 В; 0,5-5,5 В; 0-10 В; 0,4-2 В; 0-5 мА; 0-20 мА / трёхпроводная	0-5 мА; 0-20 мА / четырёхпроводная	Обозначение контакта
+Упит	+Упит	+Упит	1
-Упит	-Упит	-Упит	2
	Увых	+Ивых	4
		-Ивых	3

**ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ**


Допускаемая основная погрешность	
$\pm 0,5\%$ и $\pm 1,0\%$	5 лет
$\pm 0,1\%$ и $\pm 0,25\%$	2 года



КОД ЗАКАЗА		-XXX	-XXXX	-XXX	-XXXX	-XXX
КОРУНД-ДИ-001М	-XXX-АЛ2					
Номер модели по ДИ*						
0,1; 0,25 кПа	310-АЛ2					
0,4; 0,6; 1,0 кПа	311-АЛ2					
1,6; 2,5 кПа	312-АЛ2					
4,0; 6,0 кПа	313-АЛ2					
*ДИ - верхний предел диапазона измерений						
Климатическое исполнение						
УХЛ3.1 (группа исполнения С4)		УХЛ3.1				
У2 (группа исполнения С2)		У2				
Основная приведенная погрешность						
≤ ± 0,1% диапазона измерений (кроме моделей 310)		0,1				
≤ ± 0,25% диапазона измерений (кроме модели 310)		0,25				
≤ ± 0,50% диапазона измерений (кроме датчиков с ДИ 0,1 КПА)		0,5				
≤ ± 1,0% диапазона измерений (кроме датчиков с ДИ 0,1 КПА)		1,0				
≤ ± 2,5% диапазона измерений (для датчиков с ДИ 0,1 КПА)		2,5				
Верхний предел измерения и единицы измерения (другое указать)						
		0,1 кПа	0,1кПа			
		0,25 кПа	0,25кПа			
		0,4 кПа	0,4кПа			
		0,6 кПа	0,6кПа			
		1,0 кПа	1кПа			
		2,5 кПа	2,5кПа			
		4,0 кПа	4кПа			
		6,0 кПа	6кПа			
Код выходного сигнала						
		4 - 20 мА	42			
		20 - 4 мА	24			
		0 - 5 мА	05			
		5 - 0 мА	50			
		0 - 20 мА	02			
		20 - 0 мА	20			
		0 - 10 В	01			
		0 - 5 В	05В			
		0,5 - 5,5 В	0555			
		0,4 - 2 В	42В			
Диапазон компенсации температурной погрешности						
		0...+60 °С	0060			
		-10...+70 °С (опция)	1070			
		-40...+80 °С (опция)	4080			

Пример кода заказа: КОРУНД-ДИ-001М-312-УХЛ3.1-IP65-0,25-1,6кПа-42-0060

### ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

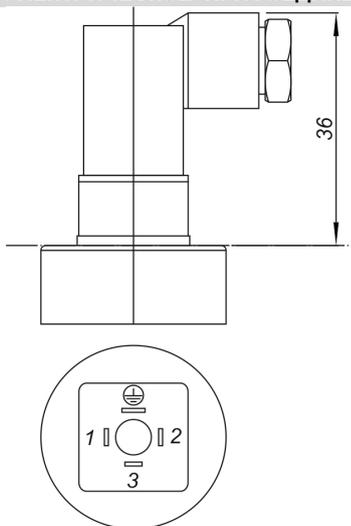

### ГАБАРИТЫ

