

- Двухканальный
- Рабочее напряжение 24 В
- Проходное сопротивление ветвей канала 170/170 Ом
- Ток короткого замыкания 100 мА
- Уровень взрывозащиты [Exia] IIC/II B
- Троированная цепь шунтирующих стабилитронов;
- Основная приведённая погрешность $\leq \pm 0,1\%$
- Монтаж - DIN-рейка 35 мм.



Датчики с выходом 4-20 мА
 Датчики с протоколом Hart
 Датчики RS-485 Modbus
 Электромагнитные клапаны
 Электропневматические преобразователи
 Пожарные извещатели
 Звуковые сигнализаторы
 Переключатели
 Потенциометрические датчики
 Герконы
 Индикаторы
 Переключатели

СЕРТИФИКАТЫ

Свидетельство об утверждении типа средств измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений 93410-24
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" ТР ТС	ЕАЭС RU C-RU.AA71.B00504/23
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 02/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.35524/23

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЗРЫВОЗАЩИТА

Вид взрывозащиты	Искробезопасная электрическая цепь
Маркировка взрывозащиты	[Exia]IIC/IIB
Максимальное выходное напряжение на клеммах искробезопасной цепи, В, не более	24
Максимальный выходной ток короткого замыкания, мА	100
Максимальная внешняя ёмкость, мкФ	IIC: 0,11 IIB: 0,75
Максимальная внешняя индуктивность, мГн	IIC: 1,5 IIB: 6,0
Выделение клемм взрывоопасной зоны, цвет	голубой
Метод повышения надежности работы барьера	Троирование цепи шунтирующих стабилитронов
Метод исключения взаимного влияния каналов и повышения помехоустойчивости при групповом монтаже	Соединение диодов Зенера "звездой"

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ

Погрешность передачи сигналов через барьер, % от диапазона выходного сигнала	≤ 0,1
Изменение значения выходного сигнала, вызванное изменением температуры окружающего воздуха, на каждые 10°C, % от диапазона выходного сигнала	≤ 0,1
Интервал между поверками, лет	2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Полярность	Неполярные (пропускают положительные, отрицательные сигналы или сигналы переменного тока).
Сопrotивление ветвей каждого канала, Ом	
Первая ветвь	170
Вторая ветвь	170
Полоса пропускания (прозрачности), кГц	0...250
Рекомендуемые приборы для подключения в опасной зоне	Двухпроводные взрывозащищенные датчики с выходом 4-20 мА; Интеллектуальные взрывозащищенные датчики (HART, RS-485 Modbus); Переключатели; Стандартные пожарные извещатели; ЭПП; Электромагнитные клапаны; Потенциометрические датчики положения; Светодиодные и ЖК индикаторы и звуковые аварийные сигналы

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ


Климатическое исполнение	УХЛ категория 3 по ГОСТ 1550, группы исполнения С3 . (для температуры окружающей среды от -10°C до +50°C
Степень защиты корпуса от воды и пыли	IP30
Допустимые воздействия вибрации	Группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008
Устойчивость к магнитным полям промышленной частоты	Группа IIIA по ГОСТ Р 50648-94
Допустимая относительная влажность	30...80% во всем диапазоне рабочих температур
Средняя наработка на отказ, часов	≤12000
Средний срок службы, лет	12
Уровень помех, создаваемых при работе барьера	не превышает значения, установленного ГОСТ 23511

ОБЩИЕ

Количество каналов	2
Количество ветвей	4
Плотность монтажа (каналов на 1 м рейки)	87
Максимальное сечение провода для клеммных колодок, мм ²	≤2,5
Материал корпуса	ABS
Габариты, мм	23 x 95 x 110
Монтаж	Рейка 35 мм DIN46277 (EN522)
Масса, г	≤120



ВАРИАНТЫ ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ

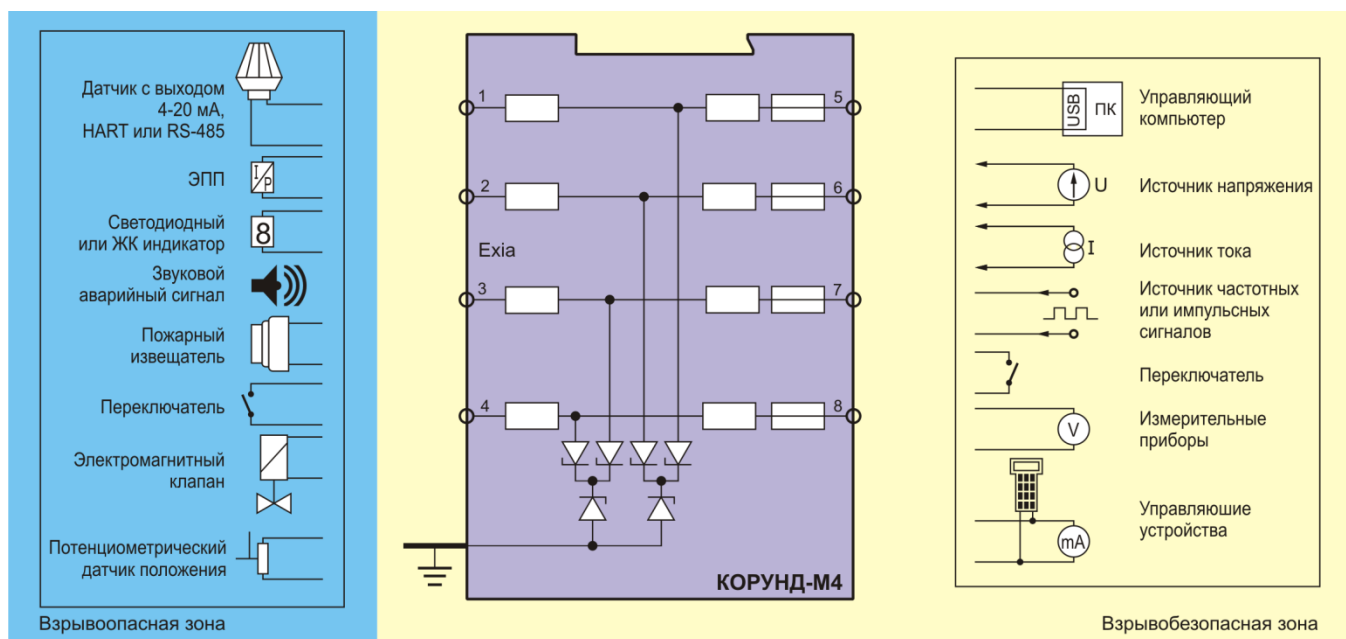

ГАБАРИТЫ

