

- Двухканальный
- Максимальное выходное напряжение U_0 12,8 В
- Максимальный выходной ток I_0 640 мА
- Предельный ток нагрузки 250 мА
- Ток утечки при рабочем напряжении ≤ 10 мкА
- Проходное сопротивление ветвей канала 30/0 Ом
- Полоса пропускания 0...130 кГц
- Уровень взрывозащиты [Exib] IIC/IIB/IIA
- Дублированная цепь шунтирующих TVS-диодов
- Основная приведенная погрешность $\leq \pm 0,1\%$
- Монтаж - DIN-рейка 35 мм



Рекомендованные приборы для подключения в опасной зоне:

Взрывозащищенные:

- Датчики с выходом RS-485 Modbus;
- Переключатели;
- Управляющие клапаны, ЭПП;
- Индуктивные датчики положения (NAMUR);
- Контактные датчики;
- Светодиодные и ЖК индикаторы;
- Звуковые аварийные сигналы;
- Термопары

СЕРТИФИКАТЫ

Свидетельство об утверждении типа средств измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений 57154-14
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" ТР ТС	№ TC RU C-RU.AA71.B.00314
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 02/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"	ЕАЭС № RU Д-RU.AB24.B.03485



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЗРЫВОЗАЩИТА

Вид взрывозащиты	Искробезопасная электрическая цепь
Маркировка взрывозащиты	[Exib]IIC/IIB/IIA
Максимальное выходное напряжение на клеммах искробезопасной цепи, В, не более	12,8
Максимальный выходной ток короткого замыкания, мА	640
	IIC: 1,06
Максимальная внешняя ёмкость, мкФ	IIB: 6,8
	IIA: 24,2
	IIC: 0,13
Максимальная внешняя индуктивность, мГн	IIB: 1,06
	IIA: 2,0
Выделение клемм взрывоопасной зоны, цвет	Голубой
Метод повышения надежности работы барьера	Дублирование цепи TVS-диодов
Метод исключения взаимного влияния каналов и повышения помехоустойчивости при групповом монтаже	Соединение TVS-диодов "звездой"

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ

Погрешность передачи сигналов через барьер, % от диапазона выходного сигнала	≤ 0,1
Изменение значения выходного сигнала, вызванное изменением температуры окружающего воздуха, на каждые 10°C, % от диапазона выходного сигнала	≤ 0,1
Интервал между поверками, лет	4

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Полярность	Неполярные (пропускают положительные, отрицательные сигналы или сигналы переменного тока).
Сопротивление ветвей каждого канала, Ом	
Первая ветвь	30
Вторая ветвь	30
Полоса пропускания (прозрачности), кГц	0...130
Рекомендуемые приборы для подключения в опасной зоне	Взрывозащищенные датчики с выходом RS-485 Modbus; Переключатели; Управляющие клапаны, ЭПП; Индуктивные датчики положения (NAMUR); Контактные датчики; Светодиодные и ЖК индикаторы; Звуковые аварийные сигналы; Термопары

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

Климатическое исполнение	УХЛ категория 3 по ГОСТ 1550, группы исполнения С3 . (для температуры окружающей среды от -10°C до +50°C)
Степень защиты корпуса от воды и пыли	IP30
Допустимые воздействия вибрации	Группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008
Устойчивость к магнитным полям промышленной частоты	Группа IIIA по ГОСТ Р 50648-94
Допустимая относительная влажность	30...80% во всем диапазоне рабочих температур
Средняя наработка на отказ, часов	≤12000
Средний срок службы, лет	12
Уровень помех, создаваемых при работе барьера	не превышает значения, установленного ГОСТ 23511


ОБЩИЕ

Количество каналов	2
Количество ветвей	4
Плотность монтажа (каналов на 1 м рейки)	87
Максимальное сечение провода для клеммных колодок, мм ²	≤2,5
Материал корпуса	ABS
Габариты, мм	23 x 95 x 110
Монтаж	Рейка 35 мм DIN46277 (EN522)
Масса, г	≤120

КОРУНД-M720

ПАССИВНЫЙ БАРЬЕР (МОДУЛЬ) ИСКРОЗАЩИТЫ НА TVS-ДИОДАХ

ВАРИАНТЫ ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ

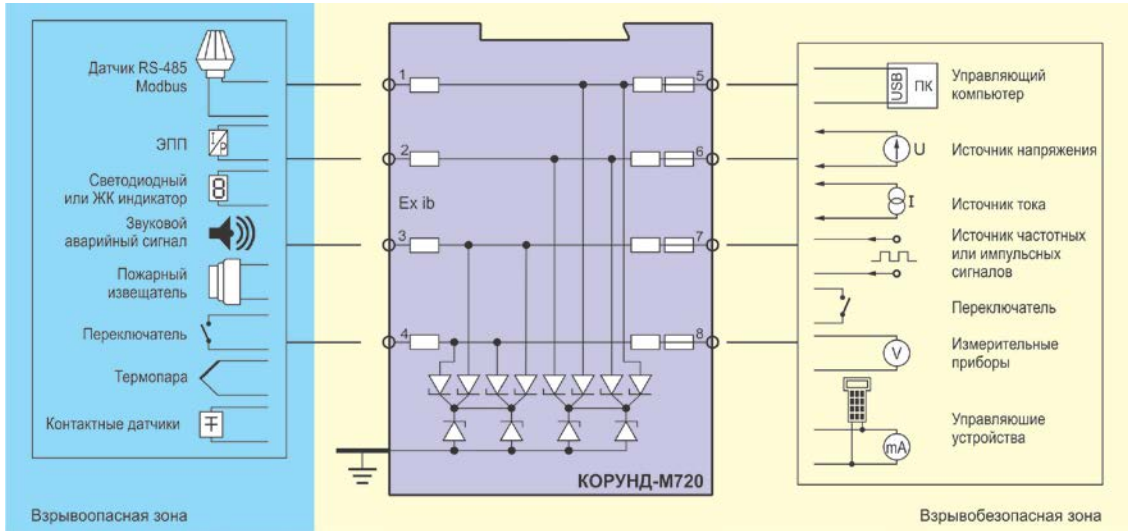

ГАБАРИТЫ

